

BÂCHE PVC COLLECTION 500 - Transparente

PVC TARPAULIN 500 COLLECTION - Transparent

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Qualité 7 ans / 7 years quality
- Bâche professionnelle / Professional Tarp
- Étanche et imputrescible / waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

| | |
|--|------------------------------------|
| Matière / Material | PVC |
| Durée de vie / Lifespan | 7 ans / 7 years |
| Finitions / Finishies | Vernis laqué / Lacquered finish |
| Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every | 25 cm |
| Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter | 13 mm |
| Quadrillage / Grid | 0.5 cm / 0.5 cm |
| Traitement UV / UV treatment | Oui / Yes |

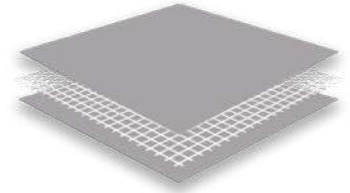

PVC



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Résistance à la rupture / Tensile strength | 220/210 daN/5cm | NF EN ISO 1421/V1 |
| Résistance à la déchirure / Tear strength | 20/20 daN | DIN 53.363 |
| Adhérence / Adhesion | 7.5 DaN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Tenue au froid / Cold resistance | -30 °C | NF EN 1876-2 |
| Tenue à la chaleur / Warm resistance | +70 °C | (Durée du test / Test duration : 24h) |
| Résistance au feu / Fire resistance | < 100mm/min | ISO 3795 |
| Grammage / Weight | 500 g/m ² | |

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.